

JOSKIN VAKUUM/ PUMPETANKVOGN

REKORD VPS - Vakuum/pumpetankvogn "JET" ble tilbudt norske gårdbrukere i 1978 som den første type "JET" vogn i Norge. Ved å kombinere kompressor og høytrykks sentrifugalpumpe på samme vogn, ga dette bruksmuligheter som tidligere ikke hadde eksistert i kombinasjon.

"JET" vognen ble meget godt mottatt, og er siden solgt i meget stort antall. Dagens utgave "JOSKIN Modul 2" har gjennomgått en videreutvikling, og for den som ønsker en enkel og driftssikker, nærmest vedlikeholdsfri "JET" vogn, fremstår den som det fremste alternativ både hva angår kvalitet og pris.



JOSKIN VPS "JET".

Denne vogntype er utstyrt med både kompressor og en høytrykks sentrifugalpumpe.

Kompressoren gir sikker lessing av all flytende masse og brukes ellers ved spredning bak vognen.

Høytrykks sentrifugalpumpen benyttes til spredning gjennom den påbygde spredekanon som dermed vil kunne gjødsle 40-60m ut fra vognen.

Dette gir mulighet for på en enkel måte å gjødsle områder hvor en ikke kan kjøre. Plasseres vognen stasjonært, kan sentrifugalpumpen også benyttes som pumpestasjon for drift av gylleanlegg eller slangepreder.

Kompressoren på Vognen har luftytelse på 7-14000l/min. Sentrifugepumpe max. trykk ca. 7,3 kg. Effektbehov for langt-rekkende spredning ca. 60 hk.

JOSKIN VS. VAKUUM-TANKVOGN.

Vakuumtankvognen er et gjennomført kvalitetsprodukt som er solgt siden 1974.

Løser lessing, transport og spredning av bløtgjødsel til en rimelig pris.

Driftssikker kompressor med luftytelse på 6000-14000 l. pr minutt.

Begge vogntyper; VPS og VS har riktig utformet trekkfeste som gir enkel tilkobling og maksimal svingmulighet.

Hjulene er plassert langt bak for å gi god vektoverføring til traktor.

Vognene er like anvendelige til gjødselkjøring som til tømming av landkummer, septiktank m.m.

Tanken er galvanisert og har hydraulisk åpning av spredeventil som standard.

Spredekanonen kan svinges 360 grader og kan betjenes manuelt i standard utførelse. Hydraulisk betjent sving leveres som ekstrautstyr; foruten at den også, om ønskelig, kan få vertikal bevegelse av kanonen slik at gjødselstrålen kan svinges opp og ned..

Begge vogntyper leveres i størrelser på 2,5 - 3,2 - 4 - 5 - 6 - 8,4 - 10 - 11 - 12 - 14 - 16 m³

Alle våre gjødselvogner kan leveres med forskjellige hjuldimensjoner og boggi!




Mannlokk bak på Ø 600 mm. Som tillegg på vogner opp til og med 8400 liter, kan hele baklokket åpnes.

Standard utstyr: Varmgalvanisert tank, 4" overtrykksventil. 3 ekstra flensuttak høyre-venstre side foran, og bak på venstre side. Hydraulisk ventil bak på spreder. Antispill ventil. Syphonventil. Kroker for sugestyr på begge sider. Manometer - 2" Nivåglass. Bakluke på Ø 600 mm. Lysutstyr: Påboltet trekkøye. Vognene kan leveres med mye ekstra utstyr, og i mange typer utførelser.



10000L med 30,5 x 32 hjul, høyde på hjul 183 cm, bredder 78 cm. Nedsenket hjulaksling, hjul innebygd i tank, med hydr. betjent lasterobot. Meget hendig og stabil, lett og dra.

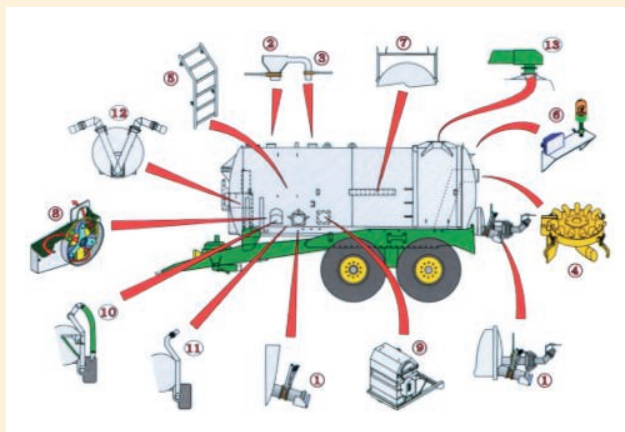

Kan bygges opp etter ønske.

- | | | |
|----------------------------|---------------------------------|---|
| 1) Sugeventil | 6) Varsell blink og arbeidsllys | 11) Høyre eller venstre monterte lastejumbo |
| 2) Fylle trakt | 7) Støtte brakett | 12) Front Jumbo lastning |
| 3) Trakt lufting | 8) Kutting | høyre og venstre betjening |
| 4) Tilførsel fordeler bode | 9) Filter/steinfelle | 13) Lasterobot lastning topp |
| 5) Utvendig stige | 10) Justerbar hydr. lastning | |

Og mange flere muligheter.



Landbruk & Maskin AS
Rogneveien 2, 4352 Kleppe
Telefon: 51 42 26 20
Telefaks: 51 42 26 21
landmask@online.no
www.rekord-system.no
Organisasjonsnummer:
NO 972 420 026 MVA

Forhandler: